

COOLEXPERT

ENERGETICKÁ TŘÍDA A+
CHLAZENÍ, VENTILACE
ÚČINNÉ ODVLHČOVÁNÍ
3 RYCHLOSTI VENTILÁTORU
EKOLOGICKÉ CHLADIVO R290
0,5-24 HOD. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
ZÁRUČNÍ DOBA 2 ROKY
MOŽNOST OVLÁDÁNÍ PŘES WI-FI


COOLEXPERT

MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU

APG-10P



Ewpe Smart

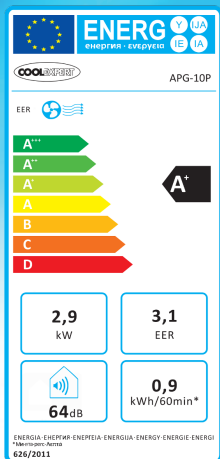


MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU COOLEXPERT

HLAVNÍ ZNAKY



**Snadná
instalace**




**Ekologické
chladiivo**



**Pro vnitřní
použití**



**Wi-Fi
konektivita**

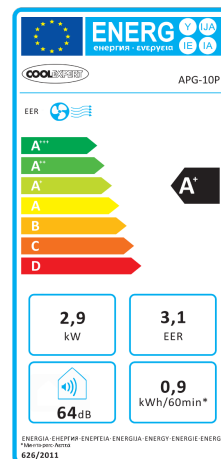

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kategorie	Místní klimatizátor vzduchu		
Označení modelu	APG-10P		
Jmenovitý výkon při chlazení	P_{rated} při chlazení	2,9	kW
Jmenovitý výkon při vytápění	P_{rated} při vytápění	-	kW
Jmenovitý příkon při chlazení	P_{EER}	1,10	kW
Jmenovitý příkon při vytápění	P_{COP}	-	kW
Jmenovitý chladicí faktor	EER_d	3,1	-
Jmenovitý topný faktor	COP_d	-	-
Spotřeba el. energie, pokud je termostat ve vypnutém stavu	P_{TO}	39	W
Spotřeba el. energie v pohotovostním stavu	P_{SB}	0,5	W
Spotřeba el. energie při chlazení	Q_{SD}	0,9	kWh / h
Spotřeba el. energie při topení	Q_{SD}	-	kWh / h
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	62 / 63 / 64	dB(A)
Potenciál globálního oteplování	GWP	3	kg ekv. CO ₂
Energetická třída	chlazení / vytápění	A+ / -	-
Chladiivo	typ * / váha	R290 / 0,30	typ / kg
Optimální velikost místnosti	plocha	15 - 24	m ²
Napětí	-	~ 220 - 240	V
Frekvence	-	50	Hz
Jmenovitý proud	-	5,2	A
Průtok vzduchu	-	300 / 330 / 360	m ³ / hod
Hadice pro odvod teplého vzduchu	délka / průměr	150 / 15,0	cm
Odvlhčování	-	38,4	litrů / den
Rozměry výrobku	(š x v x h)	390 x 820 x 405	mm
Rozměry obalu	(š x v x h)	452 x 847 x 578	mm
Váha produktu	-	36,0	kg
Váha produktu s obalem	-	41,0	kg
Jméno nebo název a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce	Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK Zástupce: SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyňova 45, Brno, CZ		
Kontakt pro další informace	www.coolexpert-world.com / info@coolexpert-world.com		

* R290 (CH₃CH₂CH₃)

* GWP 3, 0.0009t ekv. CO₂

* Hermeticky uzavřený systém.

*