


### Technické parametry

Regulátor je určen pro EC ventilátory řady Ecowatt. Jedná se o zařízení, které zjednodušuje regulaci řízeného větrání s jednoduchým nastavením a obsluhou. Výhodou jsou 3 digitální vstupy, které mohou být kombinovány pro různé režimy zajišťující dvourychlostní nebo třírychlostní režim EC ventilátorů. Digitální vstupy lze využít pro připojení senzorů CO<sub>2</sub>, vlhkosti, teploty nebo PIR (pohybový senzor). Pomocí tří potenciometrů ve skříni regulátoru můžete nastavit řídicí analogový výstup pro daný digitální vstup.

- krytí IP54
- napětí 230V/50Hz, max. 3A
- ON/OFF vypínač
- +24V DC výstupní napětí
- výstupní řídicí analogový signál 0–10V
- pracovní teplota -10 až +50°C
- 3× digitální vstup pro nastavení až 3 rychlostí nebo 2 rychlostí a ON/OFF
- externí vypnutí/zapnutí pomocí digitálního signálu (doběh, infračervené čidlo, řídicí systémy budov ...)

### Doplňující vyobrazení

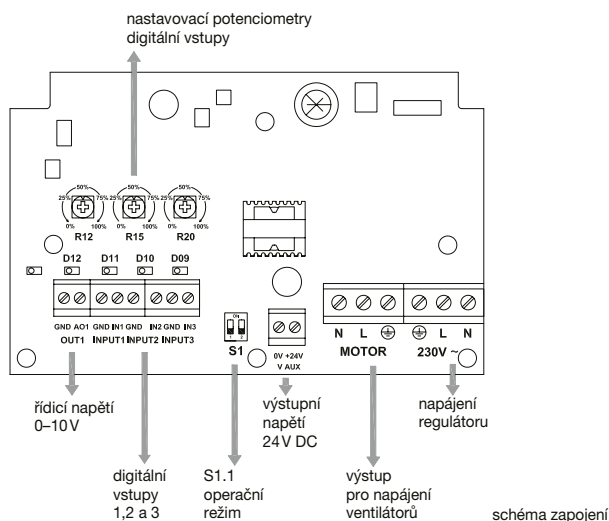

zjednodušený princip funkce regulátoru